

ULBRICHT®

NAHRUNGSGÜTERTECHNIK



**Unser Tumbler-Sortiment
für Auftauen, Entwässern und Pökeln
mit Vakuum, Mantelheizung / Mantelkühlung,
Beschickungseinrichtung
und Salz-Einzugs-Vorrichtung**

Tumbler





Tumbler VPBH 2000 (2000kg)

Schulstraße 38, D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 / 560 3899-0, Fax: +49 371 / 560 3899-15
www.ulbricht-nahrungsguetertechnik.de
mail: chemnitz@ulbricht-ngt.de

ULBRICHT[®]
NAHRUNGSGÜTERTECHNIK

Tumbler

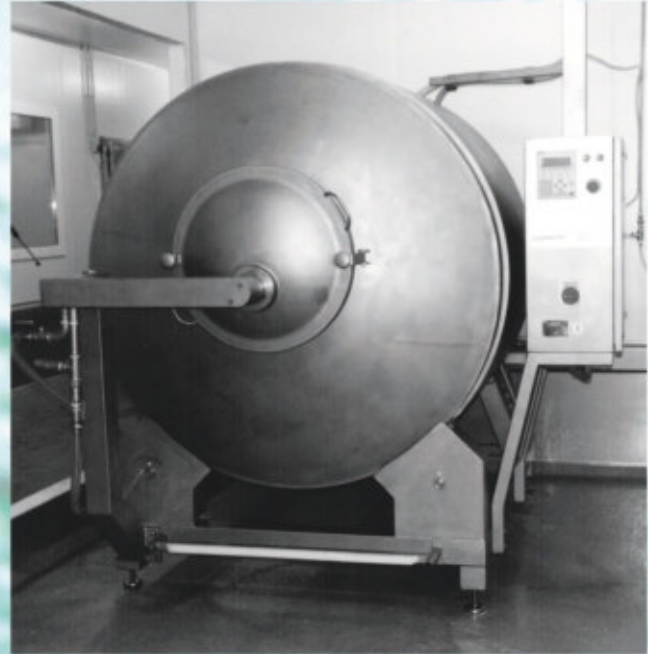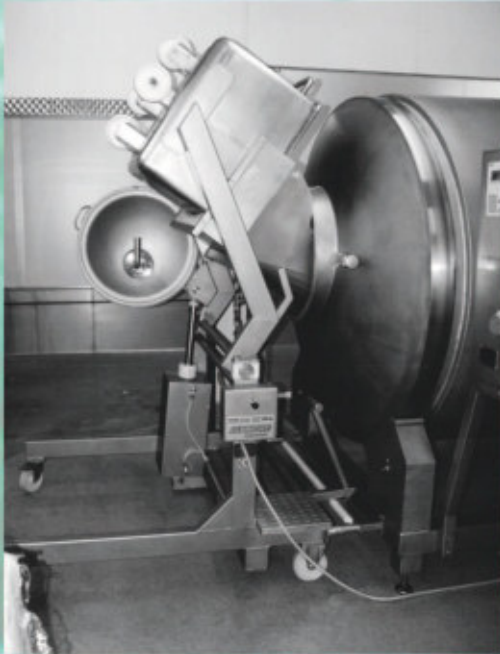

Vakuum-Kühl-Tumbler VKTH 600 (600kg)



Auftau-Kühl-Tumbler ATPVK 1500 (1500kg)

Schulstraße 38, D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 / 560 3899-0, Fax: +49 371 / 560 3899-15
www.ulbricht-nahrungsguetertechnik.de
mail: chemnitz@ulbricht-ngt.de

ULBRICHT[®]
NAHRUNGSGÜTERTECHNIK

Tumbler



Beschickung mit Liniengeführter HKV 200,
geöffneter Deckel mit Vakuumschnorchel und Salzdüse




Vakuum-Kühl-Tumbler VKTH 2000 (2000kg) mit Förderband, Wiege-Vorrats-Trichter
und Mantel-Beladung


Schulstraße 38, D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 / 560 3899-0, Fax: +49 371 / 560 3899-15
www.ulbricht-nahrungsguetertechnik.de
mail: chemnitz@ulbricht-ngt.de

ULBRICHT[®]
NAHRUNGSGÜTERTECHNIK

Tumbler

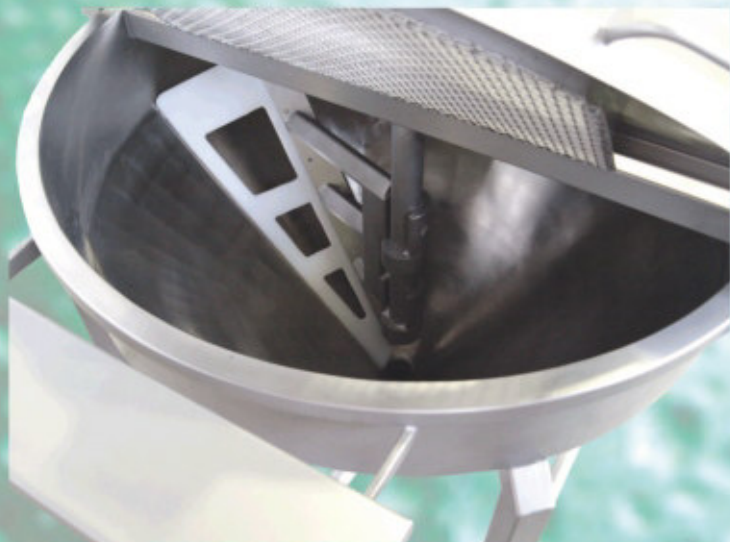

Vakuum-Einsaug-Misch-Behälter VEMB 200

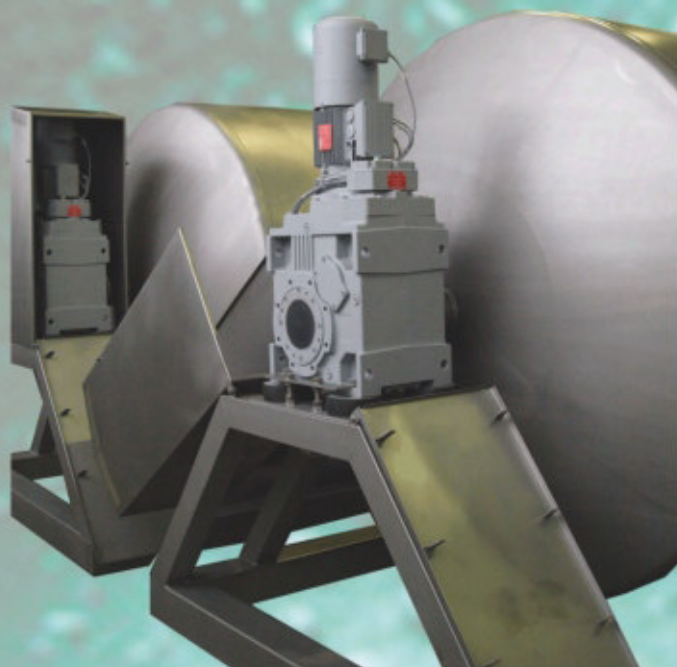

robustes Ölbadgeschmiertes Getriebe mit Verdeck



Steuerung: Siemens SPS mit TP 170

Schulstraße 38, D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 / 560 3899-0, Fax: +49 371 / 560 3899-15
www.ulbricht-nahrungsguetertechnik.de
mail: chemnitz@ulbricht-ngt.de

ULBRICHT[®]
NAHRUNGSGÜTERTECHNIK

Tumbler




Anlagenübersicht



Rezepte



Anlagen-Details



Archivierung

Zentrale Rezeptverwaltung mit Visualisierung und Archivierung vom PC im Meisterbüro

Unser Tumbler- Sortiment umfasst 3 Produktgruppen:

- | | | | |
|-----|---|--------------|--------------------|
| 1.) | Vakuum- Tumbler- Horizontal, liegender Behälter: | Typen VTH | 500 10 000 kg |
| 2.) | Vakuum- Kühl- Tumbler- Horizontal, liegender Behälter: | Typen VKTH | 500 10 000 kg |
| 3.) | Auftau- Vakuum- Kühl- Tumbler mit Entwässerung | Typen ATPVHK | 500 10 000 kg |

Alle Tumbler haben als Basis einen liegenden Behälter, der hinten durch ein großzügig dimensioniertes ölbadgeschmiertes Winkelstirnradgetriebe mit Bremse gelagert und angetrieben wird. Ein Rutschen von Reibrädern oder ähnliches entfällt. Das Vakuumsystem kann variabel mit einer Drehschiebervakuumpumpe mit Brätabscheider und Steuerung oder über Druckluftbetätigte Ventourie- Düsen erzeugt werden. Die Kühlung erfolgt über eine Vollflächenmantelkühlung mit Wärmetauscher und Anschluß an Kühlaggregate oder betrieblich vorhandene Sole- Kühl- Netze. Zum Auftauen und Kühlen wird eine elektrische Heizung in das Kühlsystem integriert. Die Steuerung erfolgt durch Siemens SPS Steuerungen mit Touch- Panel, Auf Wunsch kann eine zentrale Rezeptverwaltung mit Visualisierung und Archivierung aus dem Meisterbüro geliefert werden.

Beschickungseinrichtungen:

pneumatische/hydraulische Hebe- Kipp- Vorrichtungen für 200 Liter Wagen oder 650 Liter Behälter
Einsaugvorrichtungen NW 150/200 mm mit Hebe- Kipp- Vorrichtungen,

Mantel- Befüll- Einrichtungen mit verfahrbaren Vorrats- Trichtern mit Wiegesystem über den Tumbler,

Salz- Misch- Einsaug- Behälter. Zum Vormischen und Einsaugen von Salz- Gewürzmischungen mit Vakuum bei gleichmäßiger Verteilung der Gewürze über den gesamten Behälter.

Technische Parameter:

Typen VTH, VKTH, ATPVHK

		500	1000	1500	2000	3000	4000	5000	10 000
Typen in folgenden Größen:									
max. Füllmenge	Liter (kg)	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000	10 000
(production capacity)	(lb)	1100	2200	3300	4400	6600	8800	11000	22 000
Behältervolumen	Liter	1300	2600	3900	5200	7800	10400	12000	24 000
	(Gall.)	285	570	860	1145	1715	2290	2640	5 280
Einfüllhöhe über Fußboden	mm	1300	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1700
Entleerhöhe über Fußboden	mm	800	800	900	900	1000	1000	1100	1400
Maschinenmaße, ca.	Breite	mm	1500	1700	1700	2000	2200	2200	3000
	Länge	mm	2600	2800	3400	3800	4100	4600	6500
	Höhe	mm	2000	2100	2100	2200	2400	2400	3000

Auf Kundenwunsch können auch Sondermaße angeboten werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Schulstraße 38, D-09125 Chemnitz

Telefon: +49 371 / 560 3899-0, Fax: +49 371 / 560 3899-15

www.ulbricht-nahrungsguetertechnik.de

mail: chemnitz@ulbricht-ngt.de

ULBRICHT®
NAHRUNGSGÜTERTECHNIK